

RL-H3CL


旋轉雷射水平儀

作業範圍直徑500M！

單一按鍵操作即自動整平，範圍 $\pm 3^\circ$

作業範圍擴大提升

雷射經由旋轉的雷射頭射出，可進行360°全圓周最大直徑500M的範圍內工作。

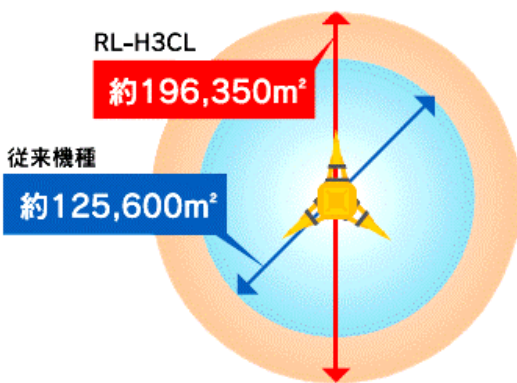

具備自動整平功能，範圍 $\pm 3^\circ$

儀器設置傾斜在 $\pm 3^\circ$ 以內，僅需按下開機鍵即會進行自動整平並射出雷射。

由於雷射光為不可見光，請配合使用專用接收器LS-80A。

小型、輕量、扎實設計，重量1.9kg


安心的防水設計，保護等級IP56(防塵防水型)

利用液晶顯示及蜂鳴聲測量出基準位置

LS-80A接收器是利用液晶顯示及蜂鳴聲提示基準位置的高低，可以測量出正確水平位置。(上下共9個階段 + 上下箭頭指示，蜂鳴聲強弱可調整或關閉)



LS-80 接收器

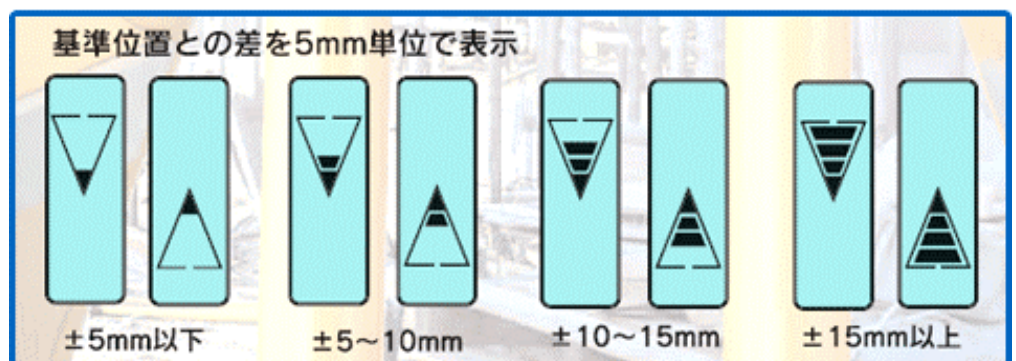



RL-H3CL規格

測定範圍	直徑2 500M
水平精度	±2.4mm/50M(±10")
自動整平範圍	±3°
雷射源	半導體雷射
迴轉速	600rpm
輸出功率	0.9mW以下
雷射安全標準	JIS 二級
本體傾斜警告	有
電池低下警示	LED指示
防塵防水性	IP56級(JIS C0920)
工作溫度範圍	- 20° C + 50° C
尺寸	167(L)×182(W)×189(H)mm
重量	1.9kg(含電池)
內部電源	2號電池4顆
使用時間	約60小時(鹼性電池)

LS-80A規格

解析度--精細	±1mm
--普通	±2mm
階段顯示	9個階段 + 上下箭頭指示
感應長度	50mm以上
顯示幕	LCD前後各一個
防塵防水性	IP66級(JIS C0920)
自動關機	約30分鐘
蜂鳴聲	強/弱/關
電源	3號電池2顆
使用時間	約120小時(鹼性電池)
電池低下警示	LCD顯示
使用溫度範圍	- 20° C + 50° C
重量	190g(含電池)
尺寸	146(L)×76(W)×26(H)mm

活躍於任何現場

一開啟電源即會進行自動整平並射出水平雷射！可迅速確實的找出水平基準，操作非常簡單。小型機身中搭載高性能，活躍於一般土木、建築作業，甚至於室內裝修作業。




室內裝修

墨線作業也能單人輕鬆進行工作。



建築

地板混凝土灌漿的均等鋪平作業。



一般土木

可以提升整地、修建時的工作進度。



複數作業

同時使用2台接收器，讓作業效率更高。



標準附屬品

RL-H3CL主機
LS-80A接收器
箱尺夾具
2號電池4顆
3號電池2顆
儀器箱
說明書

久冠測量儀器

電話：(07)361-0877

傳真：(07)363-2141

高雄市楠梓區後昌路105巷37號

Email: first@skcic.com.tw

www.skcic.com.tw

24h 0931826085 蘇冠郡

