

## 操作說明書

# Forestry Pro II


Nikon 雷射測距望遠鏡，便攜式且易於操作，只需按一下按鈕即可提供準確又聰明的測量結果。

### 2點測量 (兩點之間的高度)

當目標頂部和底部都在可見範圍時，對準目標物頂部及底部分別按下按鈕進行測量，完成後螢幕將顯示兩點之間的高度。

### 3點測量 (兩點之間的高度)

當目標物的頂部或底部不可見時使用。使用此模式測量到目標物的水平距離，然後對準頂部和底部進行測量，透過聰明的角度計算便可為您顯示出兩點之間的高度。

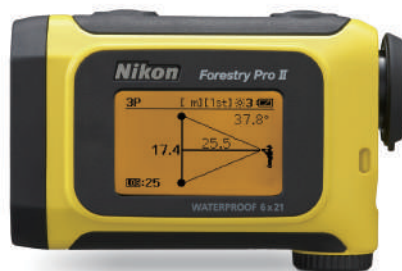

#### 目標優先模式

**1st 第一目標優先**  
以範圍內最近距離為優先顯示  
避免將背景誤判為目標



**Dst 遠距離目標優先**  
顯示範圍內距離最遠的目標  
適用於林區



#### 外部螢幕背光


背光亮度可三段調整  
在各種光線下確保仍然容易觀看。

#### 記錄列表

紀錄功能能夠存儲高達250個測量結果，並顯示在外部顯示器。

Log list	1/50	3/3
1:	104.2m	4.2°
2:	13.7m	4.2°
3:	493.7m	4.2°
4:	453.7m	4.2°
5:	465.0m	4.2°

### 測量顯示模式

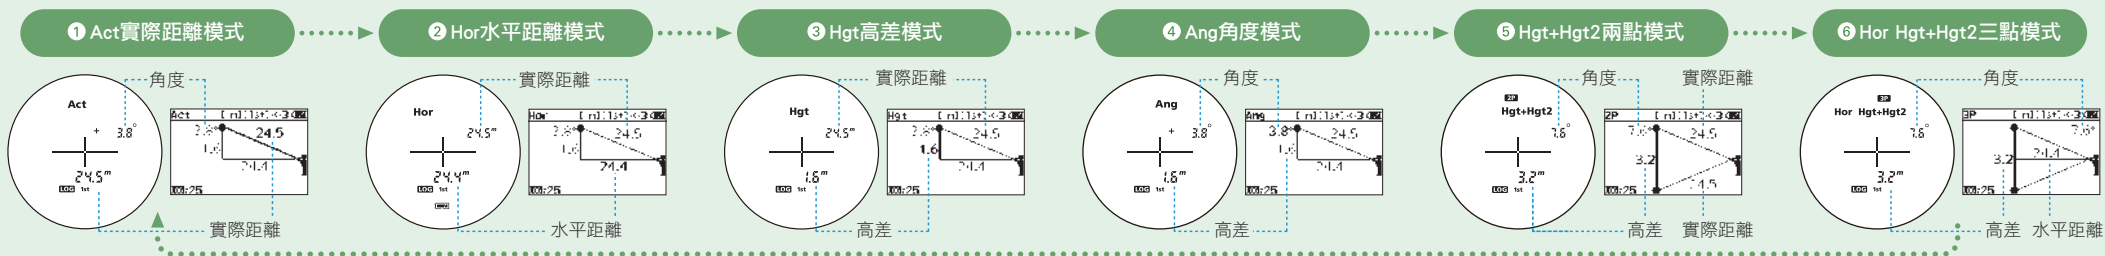

#### 進入設定選單

1. 長按 **Mode** 進入選單設置
2. 按 **Mode** 切換選單項目
3. 按 **Power** 切換選單項目內容

F1 UNIT: 距離可顯示 YD(碼), ft(呎), m(米)

F2 DIST: 在“第一目標優先”和“遠距離目標優先”模式間切換。

F3 IL: 背光可以設置亮度1到3或關閉。

F4 Log: 打開或關閉紀錄功能。

F5 Log list 在外側螢幕上顯示紀錄列表。

F6 Lod delete 刪除所有紀錄。