



Made in Japan

新世代的雷射水準儀


RL-H5A

AUTO LEVEL
ROTATING LASER
Class 3R Laser Product




■ 800m長距離作業範圍

想做到距離水準儀400m位置的高程也絕對沒問題，RL-H5A擁有可以覆蓋800m直徑的工作範圍。

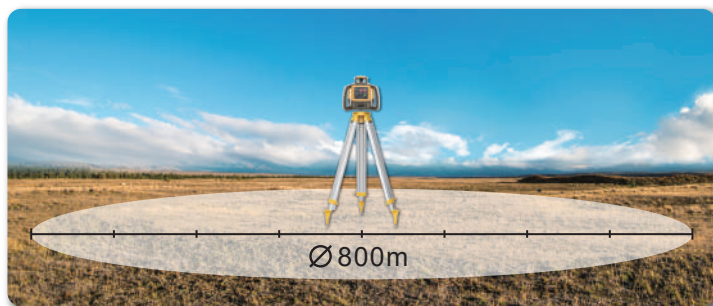

■ 簡單操作 · 絕佳性能

電子自動整平機制，您只要按下開關幾秒鐘內便可開始作業，即使受到影響，RL-H5A也能自動的超快速整平。

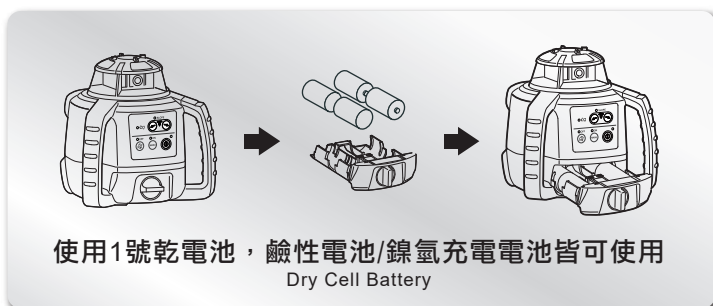

使用1號乾電池，鹼性電池/鎳氫充電電池皆可使用
Dry Cell Battery

■ 同級中最長工作時數100hr

RL-H5A只需四顆1號鹼性電池便能連續操作高達100小時，電池方便取得，不會再因為忘記充電而尷尬。


■ IP66全天候防護

優越的IP66防塵防水等級，不必擔心大雨影響並且在絕大多數狀況都可安心使用。




■ 多用途雷射

不管是整地或者營建工作，RL-H5A的坡度模式均能完美的應用在任何平面或坡度的工作，635nm 清晰的可見光束可以使用在室內校準，便利應用於設置柱腳、裝飾鋪板、牆壁等，甚至傢俱及櫥櫃的對齊都能輕鬆完成。

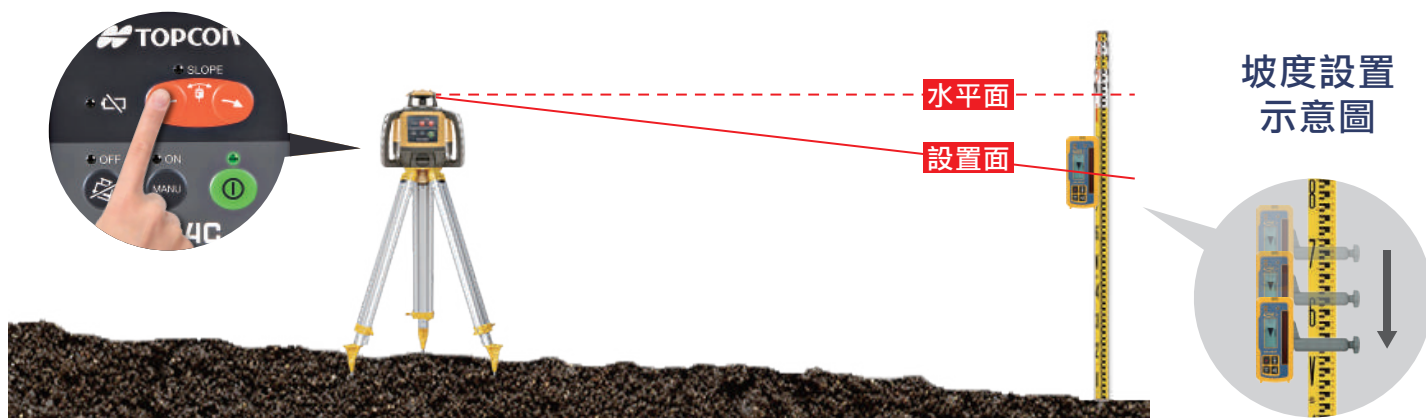

■ 標配接收器

LS-100D 數字型接收器

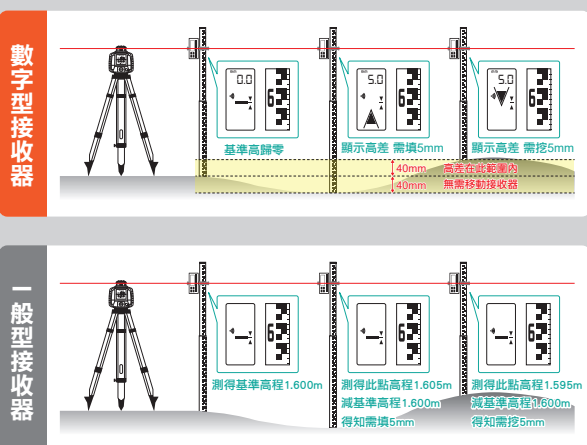

- 燈號指示 + 數字顯示高程差距
- 接收區域：90mm
- 高精度 五段式調整 (0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10mm)
- 兩段式音量調整的蜂鳴器
- IP67防塵防水

接收器基本配備


- ◎接收器
- ◎尺夾
- ◎AA電池1顆

■ 選配接收器

LS-80L 一般型接收器

TOPCON

原廠接收器
完整顯示儀器狀態

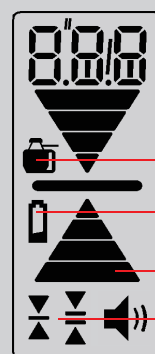

RL-H5A
本體的警告表示
衝擊·傾斜警告

- 接收器電量顯示
- 方向指示箭頭
- 可切換精度

儀器規格	
精度	水平±10弧秒(±1.5mm/30m)
自動整平範圍	水平±5°
工作範圍(直徑)	800m
旋轉速度	600rpm
雷射光源	可見光雷射：635nm
雷射功率	2.4mW
雷射等級	雷射安全等級3R
防塵/防水等級	IP66
工作時間	4個1號鹼性電池：100小時
可工作環境溫度	-20°C~+50°C
尺寸大小	H205*W211*L172mm

標準配備含：

- Topcon RL-H5A 雷射水平儀主機
- Topcon LS-100D 雷射接收器(含尺夾)
- 英文使用手冊

